

# INSTRUCTIONS(取扱要領書)

J04258 2020-01-14

## HANDLEBAR GRIPS (ハンドルバーグリップ)

## 概略

## キット番号

 $\begin{array}{c} 56246-08 \ , 56263-08 \ , 56275-08 \ , 56425-08 \ , 56459-08 \ , \\ 56518-08 \ , 56729-08 \ , 56740-08 \ , 57202-08 \ , 56746-08 \ , \\ 56257-09 \ , 57457-10 \ , 56100015 \ , 56100036 \ , 56100028 \ , \\ 56100048 \ , 56100098 \ , 56100108 \ , 56100133 \ , 56100157 \ , \\ 56100158 \ , 56100174 \ , 56100218 \ , 56100231 \ , 56100234 \ , \\ 56100319 \ , 56100332 \ , 56100361 \ , 56100378 \ , 56100391 \ , \\ 56100394 \ , 56100411 \end{array}$ 

## 適合モデル

モデルの適合性については、純正P&Aカタログまたは www. harley-davidson. com内のパーツ&アクセサリーページ(英語版のみ)をご覧ください。

最新版の取り扱い説明書を使用していることを確認してください。以下から利用可能です: www. harley-davidson. com/isheets

ハーレーダビッドソン社のカスタマーサポートセンター (1-800-258-2464) (米国内のみ)または1-414-343-4056)にお問い合わせください。

## キット内容:

「 図2 」および「 表1 」を参照してください。

## 取り付け要件

#### 注記

エンドゲームのハンドグリップのスクリューヘッドは、装飾用です。これらのスクリューを調整しようとすると、ハンドグリップが破損する恐れがあります。

#### ▲藝告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

この取り扱い説明書はサービスマニュアルの記載情報を参照しています。このキットを取り付ける際は、お持ちのモデルの車両のサービスマニュアルが別途必要です。サービスマニュアルは最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店でお買い求めいただけます。

## 取り付け

左側グリップの取り外しと取り付け

- 1. 「 図1 」を参照。上下のスイッチハウジングスクリュー (1)を取り外します。
- 2. ハンドルバークランプ(3)をクラッチレバーブラケットに 固定しているアッパースクリューを緩めます。
- 3. ロアクランプスクリューおよび平ワッシャーを取り外します.
- 4. クランプを緩め、クラッチハンドレバーアッセンブリーをスイッチハウジングから離します。
- 5. 上下のスイッチハウジングを分離します。

#### 注記

ハンドルバーを完全に清掃し、残っている接着剤をすべて取 り除く。

6. 左ハンドルバーグリップからエンドキャップを取り外します(装着時)。グルーレスグリップ:ハンドルバーからグリップを外します。グルー(接着式)グリップ:鋭利な刃物やナイフを使って慎重にハンドルバーからグリップを切り取り、取り外します。

#### ▲警告

取り付け前に左ハンドルバーグリップにグリスを塗らないでください。グリップにグリスを塗ると、運転中にグリップが取れ、操作性が失われ、死亡したり重傷を負う原因となります。(00315a)

7. フランジ(5)の大きいほうの直径部が下にくるように、新しい左グリップ(4)の位置を合わせます。ハンドルバーにグリップを完全に押し込みます。

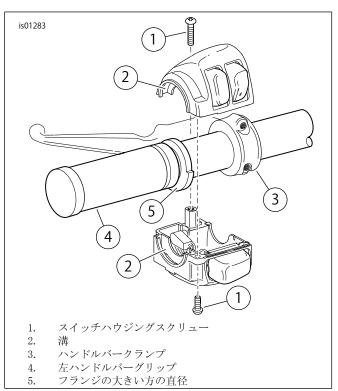


図1。 左ハンドルバースイッチハウジング

- スイッチハウジングの外側の溝(2)がグリップ端のフランジを覆うように、グリップ下に下側のスイッチハウジングを配置します。
- 9. ハンドルバーとロアスイッチハウジングの上にアッパー スイッチハウジングを取り付けます。
- 10. 上下スイッチハウジングスクリューを仮止めします。
- 11. ワイヤーハーネスのコンジットがハンドルバーの底部の くぼみを通過していることを確認してください。
- 12. クラッチハンドレバーアッセンブリーをスイッチハウジングアッセンブリーの内側に置き、ロアスイッチハウジングのタブをクラッチレバーブラケット下部の溝にはめ込む。
- 13. ハンドルバークランプの穴とクラッチレバーブラケット の穴を合わせ、平ワッシャーが付いたロアスクリューから始めます。
- 14. スイッチハウジングとクラッチハンドコントロール位置 をライダーの好みに合わせて調整します。
- 15. まずアッパーハンドルバークランプスクリューを締め付けてから、次にロアーハンドルバークランプスクリューを締め付けます。締め付ける。

トルク: 6.8-9 N·m (60-80 in-lbs)

16. まずロアースイッチハウジングスクリューを締め付けて から、次にアッパースイッチハウジングスクリューを締め付けます。締め付ける。

トルク:4-5.4 N·m (35-45 in-1bs)

## 右グリップの取り外しと取り付け

#### ご注意

マスターシリンダーアッセンブリーを取り外すとき、あるいは取り付けるときは、その前に必ず、ブレーキレバーとレバーブラケットとの間に厚さ4 mm (5/32インチ)の厚紙を挿入してください。インサートを使用せずにマスターシリンダーアッセンブリーを取り外し、取り付けをすると、フロントストップライトスイッチのラバーブーツとプランジャーが損傷する場合があります。(00324a)

- 1. スイッチハウジングと右側グリップ(スロットルツイストグリップ)を取り外して取り付けます。サービスマニュアルを参照してください。
- 2. スイッチハウジングとブレーキハンドコントロール位置 をライダーの好みに合わせて調整します。
- 3. まずアッパーハンドルバークランプスクリューを締め付けてから、次にロアーハンドルバークランプスクリューを締め付けます。締め付ける。

トルク: 6.8-9 N·m (60-80 in-1bs)

4. まずロアースイッチハウジングスクリューを締め付けて から、次にアッパースイッチハウジングスクリューを締め付けます。締め付ける。

トルク: 4-5.4 N·m (35-45 in-1bs)

## ▲警告

エンジンを始動する前に、スロットルコントロールを離したときにアイドル位置に瞬時に戻ることを確認してください。エンジンがアイドリング状態に自動復帰するのを防ぐスロットルコントロールが制御不能になると、死亡事故または重大な人身事故を引き起こすことがあります。(00390a)

 右のグリップ/スロットルスリーブが回転して勝手に元に 戻り、ハンドルバーやスイッチハウジングに引っかから ないことを確認します。

真鍮パーツのお手入れに関するガイドライン

#### お手入れに関する手順

- 1. パーツが乾いていて、ゴミや埃が付着していないことを 確認します。
- 2. 少量のHarley-Davidson® Chrome Clean & Shineをマイクロファイバー製クロスまたはディテールスワップに取ります。
- 3. マイクロファイバー製クロスを真鍮パーツに軽く押さえつけながらこすります。届きづらい場所や溝部分には、ディテールスワッブを使用してください。

#### 光沢仕上げ

真鍮パーツは、時間が経つと自然に経年劣化し、くすみます。 真鍮パーツの光沢を出したい場合、適量のHarley-Davidson Bare Metal Polish (ベアメタルポリッシュ)をマイクロファイ バー製クロスに取り、光沢が出るまで、真鍮パーツを軽くこ すります。

#### 経年劣化を抑える

真鍮パーツの経年劣化を抑えるには、少量のHarley-Davidson Glaze Poly Sealantをマイクロファイバー製クロスまたはディテールスワップに取り、シーラントが浸透するまで、真鍮パーツを軽くこすります。

### 注意事項

- ・ 推奨されていない洗浄、艶出しおよび保護製品を使用すると、真鍮パーツのエイジドフィニッシュがなくなります。
- ・手、手袋、ブーツ、埃などと長時間接触したり、長時間外気に触れたりすることで、表面の仕上げが変化しますが、これは欠陥とはみなされません。
- 研磨剤や腐食性薬品および研磨パッドは、パーツのお手入れに使用しないでください。
- ・ アンモニア処理された製品や漂白剤を使用しないでください。
- ・ 長時間水気に触れると、真鍮の仕上げが変化します。水気に触れる前に、パーツをしっかり拭いてください。
- ・ こすりすぎると、パーツの外観が明るくなることがあります。

## 交換用パーツ

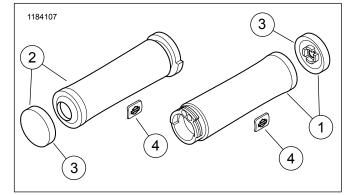


図2。交換用パーツ: ハンドルバーグリップ (一般的スタイル を表記)

#### 注証

表記例として一般的なハンドルバーグリップを表記していま す。

各グリップには、交換可能なエンドキャップが付属しています(非貫通タイプの、ノスタルジック、エアロン、エッジカット、ゲットアグリップ、スリップストリーム、バースト、ストリームライナー、ブラス、エンドゲーム、エアフロー、およびライドフリーグリップを除く)。

## 表1。交換用パーツ表

秋1。又挟用/ / / 水			
キット	アイテム	説明	部品番号
56100411	1	グリップ、右	56100414
56100411	2	グリップ、左	56100413
56246-08	3	エンドキャップ、クロームおよびラバー、小型	56252-96
56257-09	3	エンドキャップ、トライバル	56769-09
56263-08	3	エンドキャップ、クロームおよびラバー、大型	56252-96
56459-08	3	エンドキャップ、コンツアードクローム/ラバー	56480-01
56518-08	3	エンドキャップ、フレーム	56656-02
56729-08	3	エンドキャップ、ステルス	56480-01
56740-08	3	エンドキャップ、スカル、中型	56754-04
57202-08	3	エンドキャップ、アイアンサイド	56480-01
56746-08	3	エンドキャップ、ダイアモンドブラック	56464-08
57457-10	3	エンドキャップ、エッジカット	該当なし
56425-08	3	エンドキャップ、エルロン	該当なし
56275-08	3	エンドキャップ、ノスタルジック	該当なし
56100015	3	エンドキャップ、ゲット・ア・グリップ、クローム、大型	該当なし
56100036	3	エンドキャップ、ゲット・ア・グリップ、黒色、大型	該当なし
56100028	3	エンドキャップ、スリップストリーム	該当なし
56100098	3	エンドキャップ、バースト	該当なし
56100048	3	エンドキャップ、ストリームライナー	該当なし
56100108、 56100218	3	エンドキャップ、エアフロー	該当なし
56100133	3	エンドキャップ、ブラス	該当なし
56100157	3	エンドキャップ、デファイアンス、ブラック	56100205
	4	メダリオン	14100879
56100158	3	エンドキャップ、デファイアンス、クローム	56100204
	4	メダリオン	14100879
56100174	3	エンドキャップ、デファイアンス、エッジカット	56100203
	4	メダリオン	14100879
56100319	3	エンドキャップ、クローム	56100329
	4	メダリオン、クローム	14101170
56100332	3	エンドキャップ、ブラック	56100337
	4	メダリオン、ブラック	14101132
56100361	3	エンドキャップ、WillieGSkull、マットブラック	56100375
56100378	3	エンドキャップ、Ride Free	該当なし
注意:ほとんどのハ:	ンドグリュ	ップ(アイテム1と2)は、別売していません。	

J04258 3/3