



INSTRUCTIONS (取扱要領書)

-J06131

2015-02-25

フューエルタンクニーパッドキット

概要

キット番号

57300065

モデル

モデルの適合に関する情報は、最新の純正P&Aカタログをご参照ください。または、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店にお問い合わせください。

キット内容

図1および表1を参照してください。

準備

注記

取り付け面が16° C (60° F)以上ないと、パッドが貼り付かない場合があります。

ご注意

変性アルコール、石油スピリット、またはその他の溶液は使用しないでください。コンポーネントに損傷が生じるおそれがあります。(00411c)

- 50:50のイソプロピルアルコール/水溶液を使い、パッドを取り付ける面の汚れを取り除いてください。
- キットの取り付け前に表面を完全に乾燥させます。

注記

タンクパッドは、一度取り付け後は位置を調整することができません。装着する前に、正しい位置合わせを確認してください。

- タンクパッドを希望する位置に押さえます。タンクパッドを取り付ける位置の目安として、マスキングテープを貼ります。

注記

完全に粘着するまで少なくとも24時間、16°C (60° F)以上で放置します。

取り付け

- パッドをタンクに取り付けます。
 - テープの裏紙をはがしてテープを貼り付けます。
 - 希望する場所に貼り付けます。
 - タンクの内側から外側に向かって強く押さえます。
- 反対側も同じようにします。

キット内容

表1。キット内容

アイテム	詳細(数量)	部品番号
1	ニーパッド、左	別売りなし
2	ニーパッド、右	別売りなし

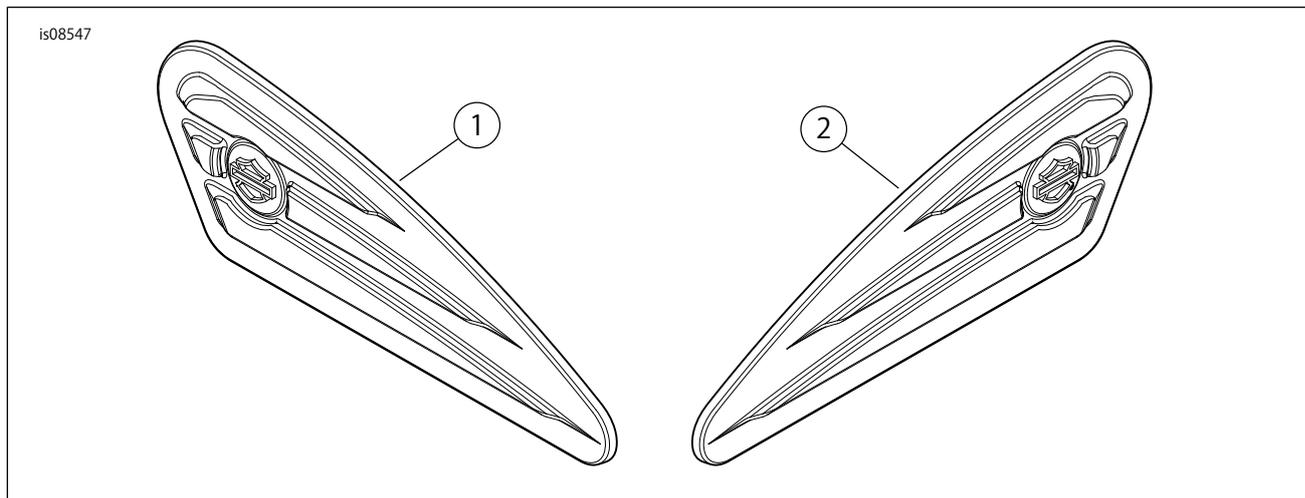


図1。キット内容:フューエルタンクパッド