



INSTRUCTIONS (取扱要領書)

J06467

2019-01-15

LEFT TANK CAP (左タンクキャップ)

概略

キット番号

57300149、57300150、57300151、57300165、57300185、
57300186、57300216、57300236

適合モデル

モデルの適合性については、純正P&Aカタログまたは
www.harley-davidson.comのパーツとアクセサリーに関するセ
クションをご覧ください。

取り付け

注記

既にある左タンクキャップを道具などで無理にタンクから外
さないでください。接着剤はベースの一部ですので、単品で
は販売されていません。

1. 装着されている左タンクキャップを取り外すには、この
左タンクキャップを押し込んでから反時計方向に回して
取り外します。
2. 取り付けの際は、キャップのタブ位置を合わせ、キャッ
プを押し込んでから時計方向に回してロックします。タ
ンク上で所定の位置に収まるように、キャップには20°
の余裕を持たせています。

真鍮パーツのお手入れに関するガイドライン

お手入れに関する手順

1. パーツが乾いていて、ゴミや埃が付着していないことを
確認します。
2. 少量のHarley-Davidson® Chrome Clean & Shineをマイクロ
ファイバー製クロスまたはディテールスワップに取りま
す。
3. マイクロファイバー製クロスを真鍮パーツに軽く押さえ
つけながらこすります。届きづらい場所や溝部分には、
ディテールスワップを使用してください。

光沢仕上げ

真鍮パーツは、時間が経つと自然に経年劣化し、くすみます。
真鍮パーツの光沢を出したい場合、適量のHarley-Davidson
Bare Metal Polish (ベアメタルポリッシュ)をマイクロファイ
バー製クロスに取り、光沢が出るまで、真鍮パーツを軽くこ
すります。

経年劣化を抑える

真鍮パーツの経年劣化を抑えるには、少量のHarley-Davidson
GlazePolySealantをマイクロファイバー製クロスまたはディ
テールスワップに取り、シーラントが浸透するまで、真鍮パ
ーツを軽くこすります。

注意事項

- ・ 推奨されていない洗浄、艶出しおよび保護製品を使用する
と、真鍮パーツのエイジドフィニッシュがなくなります。
- ・ 手、手袋、ブーツ、埃などと長時間接触したり、長時間外
気に触れたりすることで、表面の仕上げが変化しますが、
これは欠陥とはみなされません。
- ・ 研磨剤や腐食性薬品および研磨パッドは、パーツのお手入
れに使用しないでください。
- ・ アンモニア処理された製品や漂白剤を使用しないでくださ
い。
- ・ 長時間水気に触れると、真鍮の仕上げが変化します。水気
に触れる前に、パーツをしっかりと拭いてください。
- ・ こすりすぎると、パーツの外観が明るくなるることがありま
す。

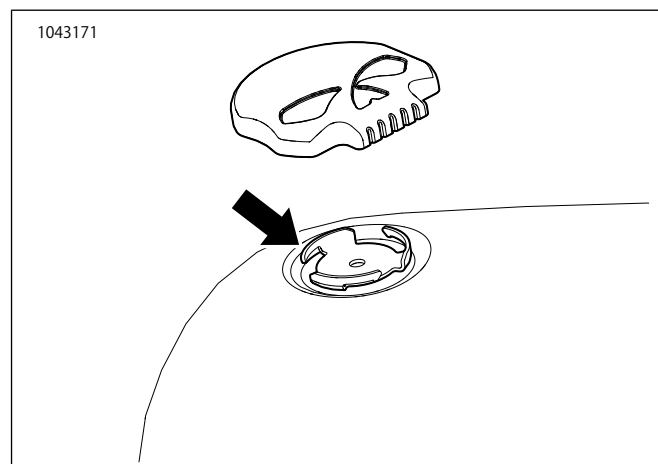


図1. 左タンクキャップの位置決めタブ